



ALESMA GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

## VALVULAS AUTOMATICAS DE CONTROL

- Válvula Básica o Principal con diseño en "Y", de flujo directo.
- Clase: 150 Dúctil,
- Presión de Trabajo hasta 300 psi CWP Extremos Bridados
- ASME/ANSI B16.1 Para los Roscados de 1 ANSI B1.20.1 1/2",
- Temperatura de operación 0 a 80 °C
- Estándar de fabricación ANSI/AWWA C-530 y para cumplir requerimientos UL/FM
- Estándar de Pintura AWWA C-550 NSF61





ALESMA  
GRUPO INTEGRAL



# ALESMA GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ACTUADOR A DIAFRAGMA DE CAMARA DOBLE Proporciona a la válvula una operación de regulación suave y precisa, además, puede desmontarse del cuerpo, como una unidad, para su mantenimiento.

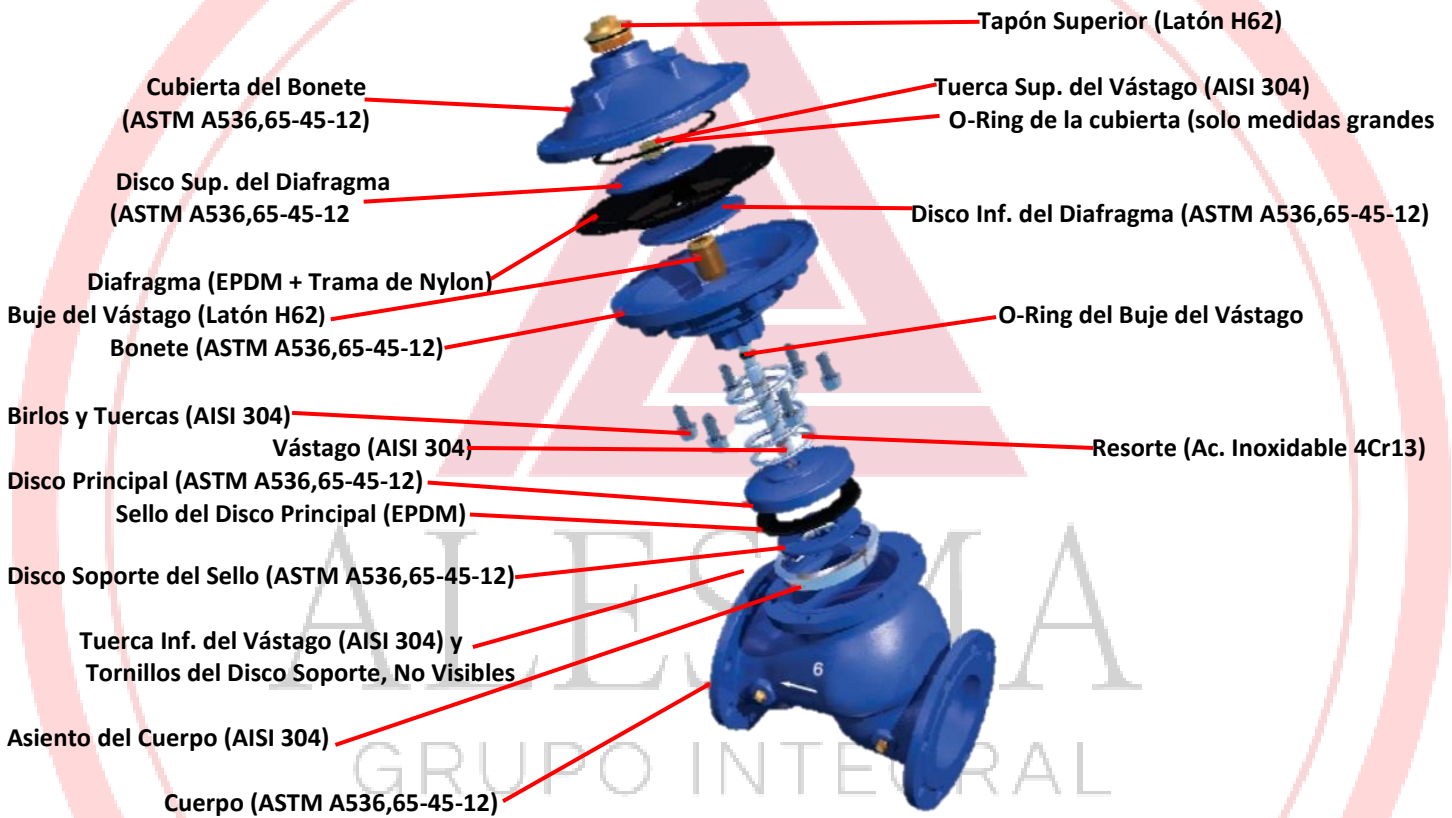

Clase 125 y 150D  
PSI 200 y 250




Clase 250  
PSI 500



Clase 125 y 150  
PSI 200 y 500



Clase 125 y 150  
PSI 200 y 500



Clase 125 y 150D  
PSI 200 y 250



# ALESMA GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Figura-Función		FL	FA	FL/RH	AL	AP	AP/SL	AO	APR	SP	RP	RS	CF	SL	RH
<b>C U E R P O E N Y</b>	Fig.: 224- CLASE 125 H. GRIS PARA 200 Lbs AGUA	224-FL	224-FA	224-FL/RH	224-AL	224-AP	224-AP/SL	224-AO	224-APR	224-SP	224-RP	224-RS	224-CF	224-SL	224-RH
	Fig.: D224- CLASE 150 DÚCTIL PARA 250 Lbs AGUA	D224-FL	D224-FA	D224-FL/RH	D224-AL	D224-AP	D224-AP/SL	D224-AO	D224-APR	D224-SP	D224-RP	D224-RS	D224-CF	D224-SL	D224-RH
	Fig.: 424- CLASE 250 H. GRIS PARA 500 Lbs AGUA	424-FL	424-FA	424-FL/RH	424-AL	424-AP	424-AP/SL	424-AO	424-APR	424-SP	424-RP	424-RS	424-CF	424-SL	424-RH
EL CUERPO EN "Y" CON ASIENTO MAQUINADO EN SU CUERPO, PUEDE SER OPCIONALMENTE, DE ACERO INOX. AGREGANDO UNA "A" A LA FIGURA EJ.: 224Ai- EL CUERPO EN "Y" PUEDE LLEVAR ADEMÁS DEL ANILLO DE ACERO INOX. EN EL SELLO DEL CUERPO GUÍA INFERIOR DEL VÁSTAGO A SOLICITUD															
<b>G L O B O  C U R B O</b>	Fig.: 222- CLASE 125 H. GRIS PARA 200 Lbs AGUA	222-FL	222-FA	222-FL/RH	222-AL	222-AP	222-AP/SL	222-AO	222-APR	222-SP	222-RP	222-RS	222-CF	222-SL	222-RH
	Fig.: 422- CLASE 250 H. GRIS PARA 500 Lbs AGUA	422-FL	422-FA	422-FL/RH	422-AL	422-AP	422-AP/SL	422-AO	422-APR	422-SP	422-RP	422-RS	422-CF	422-SL	422-RH
EL GLOBO CURVO PUEDE SER OPCIONALMENTE, CON ASIENTO DE BRONCE AGREGANDO UNA "B" A LA FIGURA, O DE ACERO INOX. AGREGANDO UNA "Ai" Ej.:222B-FL															
<b>A N G U L A R</b>	Fig.: 227- CLASE 125 H. GRIS PARA 200 Lbs AGUA	227-FL	227-FA	227-FL/RH	227-AL	227-AP	227-AP/SL	227-AO	227-APR	227-SP	227-RP	227-RS	227-CF	227-SL	227-RH
	FIG.: 427- CLASE 250 H. GRIS PARA 500 Lbs AGUA	427-FL	427-FA	427-FL/RH	427-AL	427-AP	427-AP/SL	427-AO	427-APR	427-SP	427-RP	427-RS	427-CF	427-SL	427-RH
EL CUERPO ANGULAR VIENE CON ASIENTO DE BRONCE, PUEDE SER OPCIONALMENTE, DE ACERO INOX. AGREGANDO UNA "Ai" A LA FIGURA EJ.: 227Ai-															