



## ADAPTADOR NPT A ESTRIADO


La entrada de la válvula se instala a una abrazadera y se conecta la salida a la tubería de poliducto de alta densidad. La función de la pieza es facilitar la instalación de la red de suministro, cuando aún no se cuenta con la instalación de agua municipal.

### Composición química:

COBRE 81%
ESTAÑO 3%
PLOMO 9%
ZINC 7%



<b>ADAPTADOR NPT A ESTRIADO</b>
<b>MEDIDA 1/2" (13MM) / 3/4" (19MM)</b>
<b>PRESION 142 LB/PULGADA^2</b>
<b>MATERIAL BRONCE</b>
<b>ENTRADA A NPT Y SALIDA A POLIDUCTO PEAD</b>

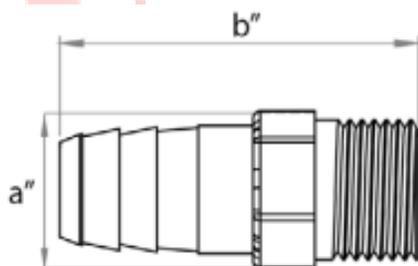

MEDIDAS GENERALES			
1005		1105	
1/2"(13mm)		3/4"(19mm)	
a .8"	b 2"	a	b