




CONTRABRIDAS O BRIDAS ROSCADAS



ESPECIFICACIONES
SEGUN AWWA C-110
Y AWWA C-115

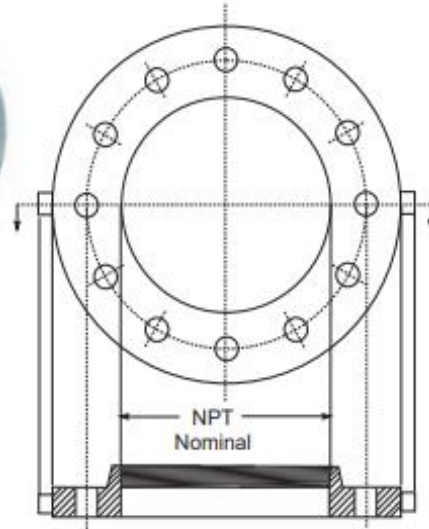

DIÁMETRO NOMINAL d	
mm	KG
50.8	1.8
63.5	3
76.2	4
101.6	4.6
152.4	8.7
8.7203.2	10.4
254	14.2
304.8	21

PESO APROXIMADO
KG
1.8
3
4
4.6
8.7
10.4
14.2
21

NOTA: Las Bridas roscadas tienen rosca NPT correspondiente con su diámetro nominal en pulgadas.